

Nazwa handlowa produktu: Garaż GMS System
 Producent: GMS Corporation Sp. z o. o., 33-335 Nawojowa, ul. Krynicka 55
 Typ: GS STANDARD KOLOR


Opis ogólny

Konstrukcję garażu GMS System tworzą odpowiednio wyprofilowane pionowe panele ze stali ocynkowanej, zespolone ekologiczną metodą klinczowania.

Typ **GS STANDARD KOLOR** – wykończenie stanowi ocynkowana blacha fabrycznie malowana

Wymiary (mm):

szerokość: 2970 – 4080
 długość: 5220 – 5960
 wysokość: 2240 – 2420

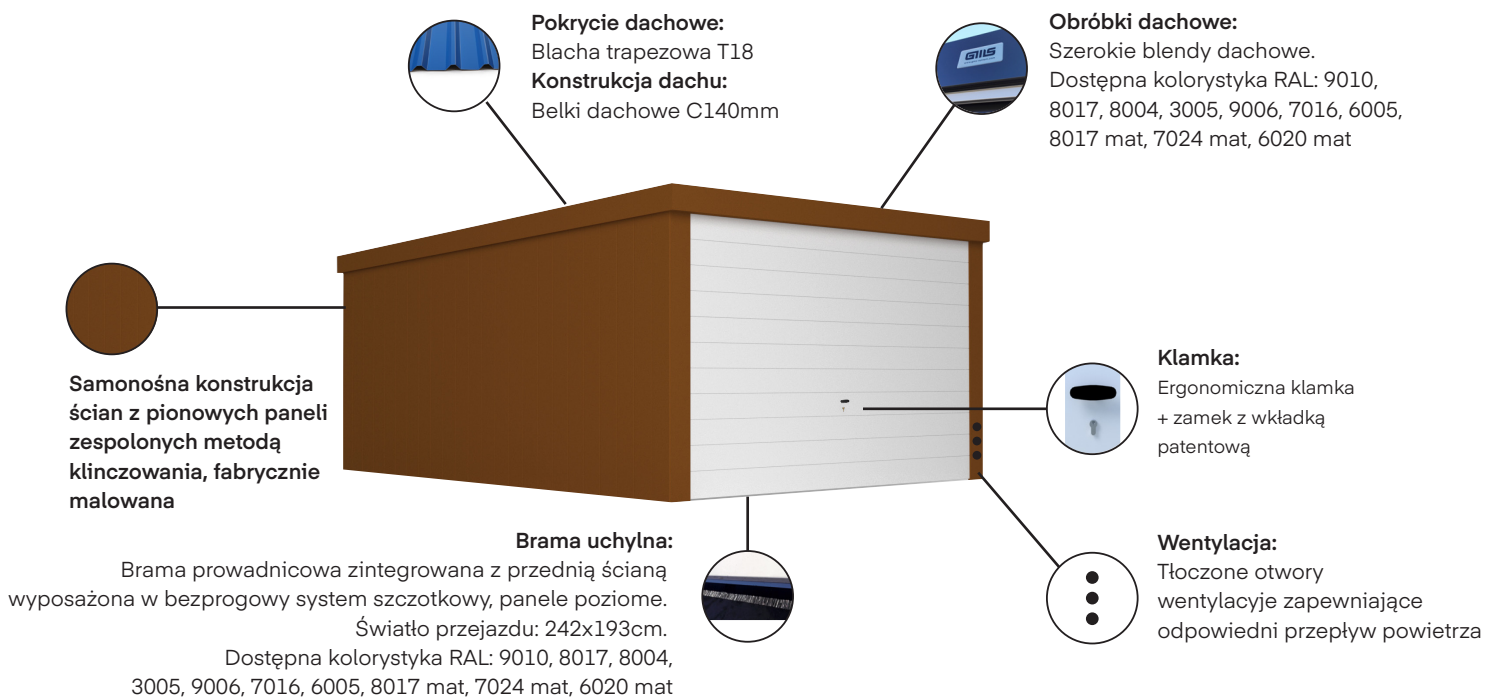

Opcje dodatkowe

Powłoka antykondensacyjna

- ochrona przed skraplaniem wody powstałej w wyniku kondensacji
- dodatkowa warstwa antykorozyjna
- wytłumienie hałasu

Okno

Przeszklenie akrylowe w ramce o wymiarach 600x265mm.
 Dostępna kolorystyka RAL: 9010, 9005, 8003, 8011, 8017, 7016

Drzwi boczne

Drzwi o wymiarze w świetle 70x188cm. Wyposażone w klamkę i wkładkę patentową. Płaszcz wykonany z blachy przetłoczonej pionowo. Dostępna kolorystyka RAL: 9010, 8017, 8004, 3005, 9006, 7016, 6005, 8017 mat, 7024 mat, 6020 mat

Orynnowanie

Rynna i rura spustowa PCV (brąz, grafit, biały).

RAL



KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa produktu: Garaż GMS System
Producent: GMS Corporation Sp. z o. o., 33-335 Nawojowa, ul. Krynicka 55
Typ: GS PREMIUM


Opis ogólny

Konstrukcję garażu GMS System tworzą odpowiednio wyprofilowane pionowe panele ze stali ocynkowanej, zespolone ekologiczną metodą klinczowania.

Typ GS PREMIUM – wykończenie stanowi tynk strukturalny.

Wymiary (mm):

szerokość: 2970 – 4080
długość: 5220 – 5960
wysokość: 2240 – 2420

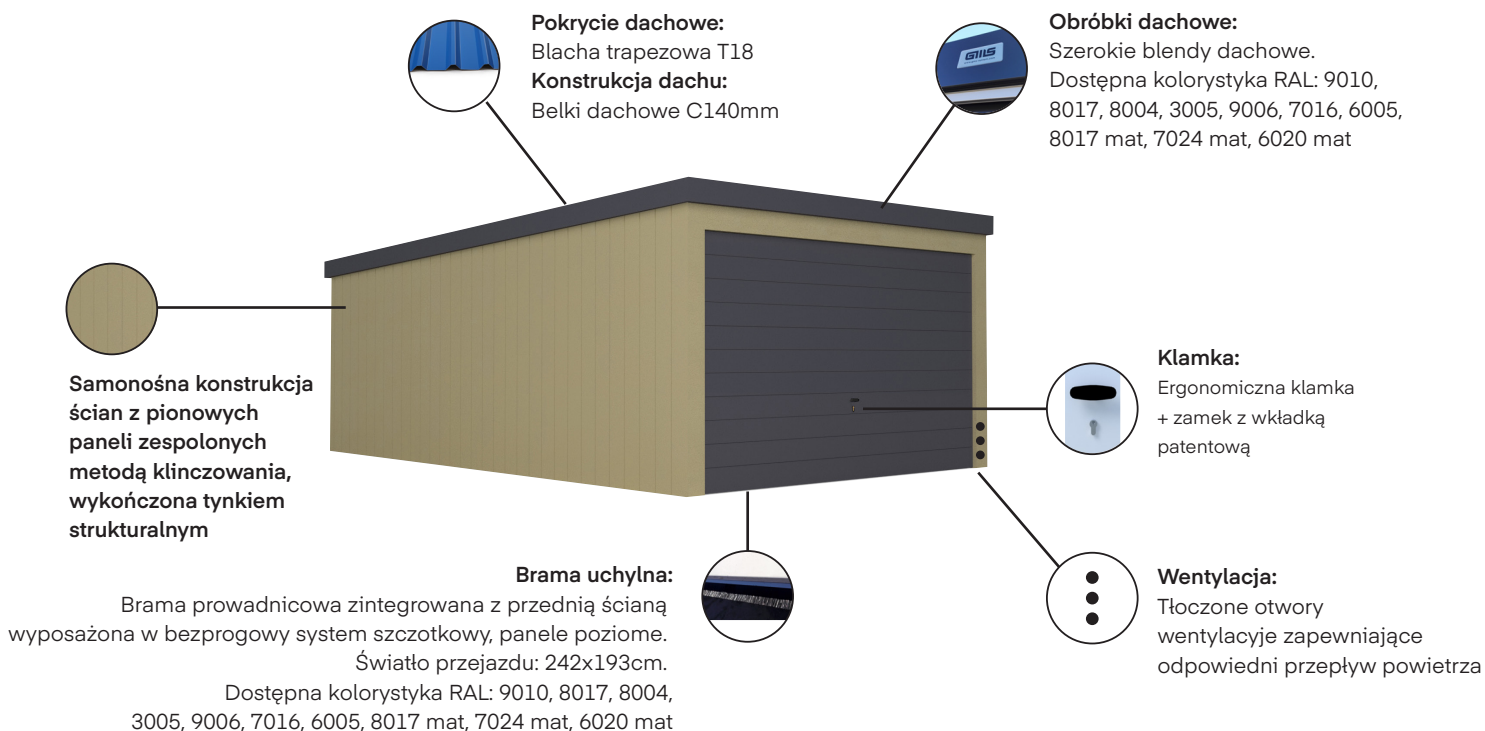

Opcje dodatkowe

Powłoka antykondensacyjna

- ochrona przed skraplaniem wody powstałej w wyniku kondensacji
- dodatkowa warstwa antykorozyjna
- wylumienie hałasu

Okno

Przeszklenie akrylowe w ramce o wymiarach 600x265mm.

Dostępna kolorystyka RAL: 9010, 9005, 8003, 8011, 8017, 7016

TYNK

5% dopłaty za inne kolory, dostępne w ofercie producenta tynków



beżowy
K10150



biały
K10070



ceglasty
K12690



ciemny szary
K11790



jasny szary
K11750



cytrynowy
K10200



kukurydza
K12510



piaskowy
K10570



zielony
K12880

Drzwi boczne

Drzwi o wymiarze w świetle 70x188cm. Wyposażone w klamkę i wkładkę patentową. Płaszcz wykonany z blachy przetłoczonej pionowo. Dostępna kolorystyka RAL: 9010, 8017, 8004, 3005, 9006, 7016, 6005, 8017 mat, 7024 mat, 6020 mat

Orynnowanie

Rynna i rura spustowa PCV (brąz, grafit, biały).

GMS Corporation sp. z o.o. ul. Krynicka 55, 33-335 Nawojowa
e-mail biuro@gms-system.com www.gms-system.com
tel./fax [+48] 184457083 184457093 184457151 184457522

KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa produktu: Garaż GMS System
Producent: GMS Corporation Sp. z o. o., 33-335 Nawojowa, ul. Krynicka 55
Typ: GS STANDARD KOLOR DUAL


Opis ogólny

Konstrukcję garażu GMS System tworzą odpowiednio wyprofilowane pionowe panele ze stali ocynkowanej, zespolone ekologiczną metodą klinczowania.

Typ GS STANDARD KOLOR DUAL – wykończenie stanowi ocynkowana blacha fabrycznie malowana.

Wymiary (mm):

szerokość: 5940
długość: 5220 – 5960
wysokość: 2240 – 2420

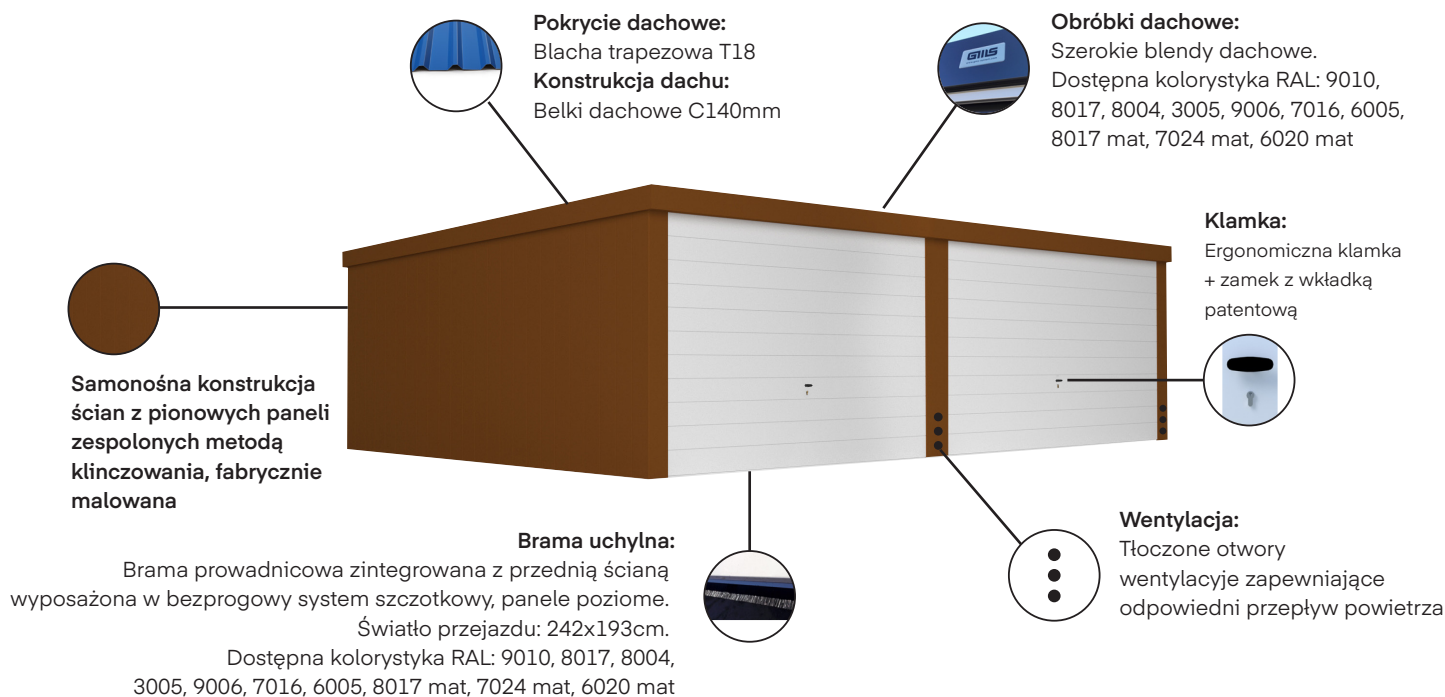

Opcje dodatkowe

Powłoka antykondensacyjna

- ochrona przed skraplaniem wody powstałej w wyniku kondensacji
- dodatkowa warstwa antykorozyjna
- wyciśnięcie hałasu

Okno

Przeszklenie akrylowe w ramce o wymiarach 600x265mm.
Dostępna kolorystyka RAL: 9010, 9005, 8003, 8011, 8017, 7016


Drzwi boczne

Drzwi o wymiarze 70x188cm. Wyposażone w klamkę i wkładkę patentową. Płaszcz wykonany z blachy przetłoczonej pionowo. Dostępna kolorystyka RAL: 9010, 8017, 8004, 3005, 9006, 7016, 6005, 8017 mat, 7024 mat, 6020 mat

Orynnowanie

Rynna i rura spustowa PCV (brąz, grafit, biały).

RAL

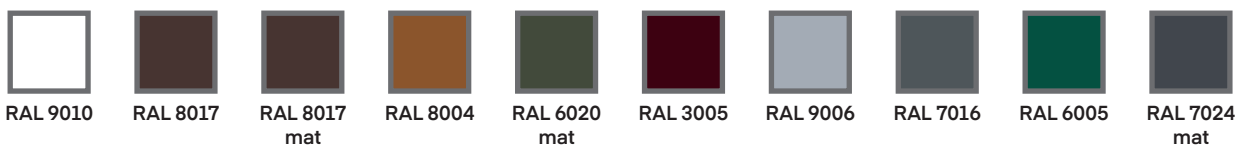

GMS Corporation sp. z o.o. ul. Krynicka 55, 33-335 Nawojowa
e-mail biuro@gms-system.com www.gms-system.com
tel./fax [+48] 184457083 184457093 184457151 184457522

KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa produktu: Garaż GMS System
Producent: GMS Corporation Sp. z o. o., 33-335 Nawojowa, ul. Krynicka 55
Typ: GS PREMIUM DUAL


Opis ogólny

Konstrukcję garażu GMS System tworzą odpowiednio wyprofilowane pionowe panele ze stali ocynkowanej, zespolone ekologiczną metodą klinczowania.

Typ GS PREMIUM DUAL – wykończenie stanowi tynk strukturalny.

Wymiary (mm):

szerokość: 5940
długość: 5220 – 5960
wysokość: 2240 – 2420

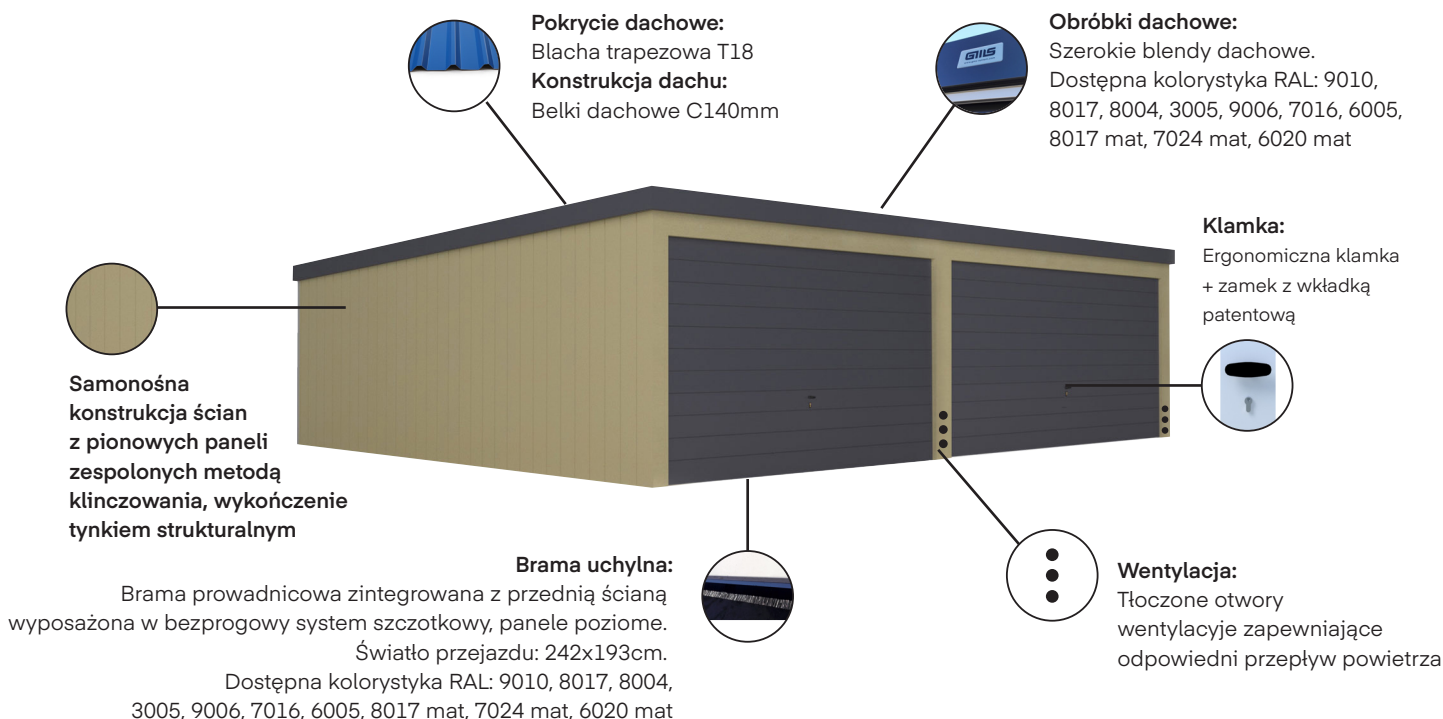

Opcje dodatkowe

Powłoka antykondensacyjna

- ochrona przed skraplaniem wody powstałej w wyniku kondensacji
- dodatkowa warstwa antykorozyjna
- wytlumienie hałasu

Okno

Przeszklenie akrylowe w ramce o wymiarach 600x265mm.

Dostępna kolorystyka RAL: 9010, 9005, 8003, 8011, 8017, 7016

TYNK

5% dopłaty za inne kolory, dostępne w ofercie producenta tynków



beżowy
K10150



biały
K10070



ceglasty
K12690



ciemny szary
K11790



jasny szary
K11750



cytrynowy
K10200



kukurydza
K12510



piaskowy
K10570



zielony
K12880

Drzwi boczne

Drzwi o wymiarze w świetle 70x188cm. Wyposażone w klamkę i wkładkę patentową. Płaszcz wykonany z blachy przetłoczonej pionowo. Dostępna kolorystyka RAL: 9010, 8017, 8004, 3005, 9006, 7016, 6005, 8017 mat, 7024 mat, 6020 mat

Orynnowanie

Rynna i rura spustowa PCV (brąz, grafit, biały).

GMS Corporation sp. z o.o. ul. Krynicka 55, 33-335 Nawojowa
e-mail biuro@gms-system.com www.gms-system.com
tel./fax [+48] 184457083 184457093 184457151 184457522

KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa produktu: Garaż GMS System
Producent: GMS Corporation Sp. z o. o., 33-335 Nawojowa, ul. Krynicka 55
Typ: GS STANDARD


Opis ogólny

Konstrukcję garażu GMS System tworzą odpowiednio wyprofilowane pionowe panele ze stali ocynkowanej, zespolone ekologiczną metodą klinczowania.

Typ **GS STANDARD** – wykończenie stanowi ocynkowana blacha fabrycznie malowana

Wymiary (mm):

szerokość: 2970 – 4080
długość: 5220 – 5960
wysokość: 2240 – 2420

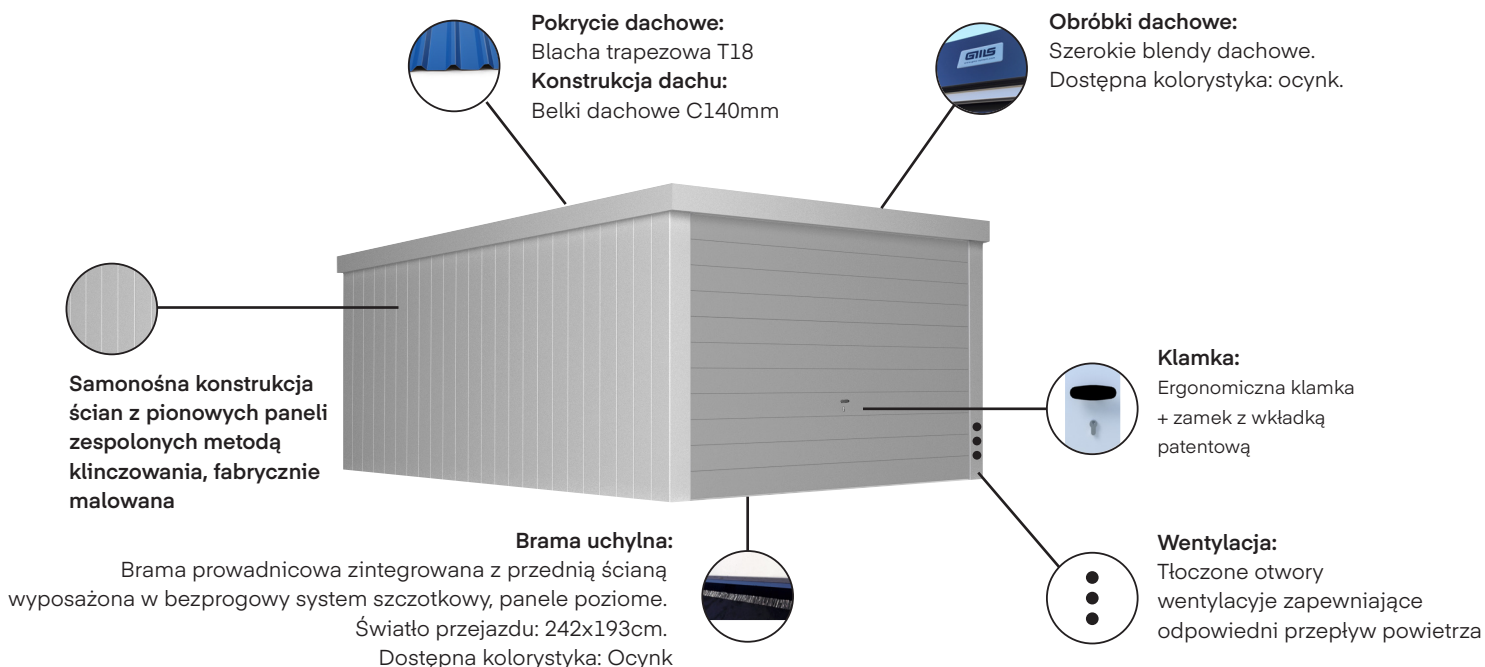

Opcje dodatkowe

Powłoka antykondensacyjna

- ochrona przed skraplaniem wody powstałe w wyniku kondensacji
- dodatkowa warstwa antykorozyjna
- wyciśnięcie hałasu

Okno

Przeszklenie akrylowe w ramce o wymiarach 600x265 mm.
Dostępna kolorystyka RAL: 9010, 9005, 8003, 8011, 8017, 7016

Drzwi boczne

Drzwi o wymiarze w świetle 70x188cm.
Wyposażone w klamkę i wkładkę patentową.
Płaszcz wykonany z blachy przetłoczonej pionowo
Dostępna kolorystyka: ocynk.

Orynnowanie

Rynna i rura spustowa PCV (brąz, grafit, biały).

OCYNK



ocynk

mat

GMS Corporation sp. z o.o. ul. Krynicka 55, 33-335 Nawojowa
e-mail biuro@gms-system.com www.gms-system.com
tel./fax [+48] 184457083 184457093 184457151 184457522

KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa produktu: Garaż GMS System
Producent: GMS Corporation Sp. z o. o., 33-335 Nawojowa, ul. Krynicka 55
Typ: GS STANDARD DUAL


Opis ogólny

Konstrukcję garażu GMS System tworzą odpowiednio wyprofilowane pionowe panele ze stali ocynkowanej, zespolone ekologiczną metodą klinczowania.

Typ GS STANDARD DUAL – wykończenie stanowi ocynkowana blacha fabrycznie malowana

Wymiary (mm):

szerokość: 5940
długość: 5220 – 5960
wysokość: 2240 – 2420

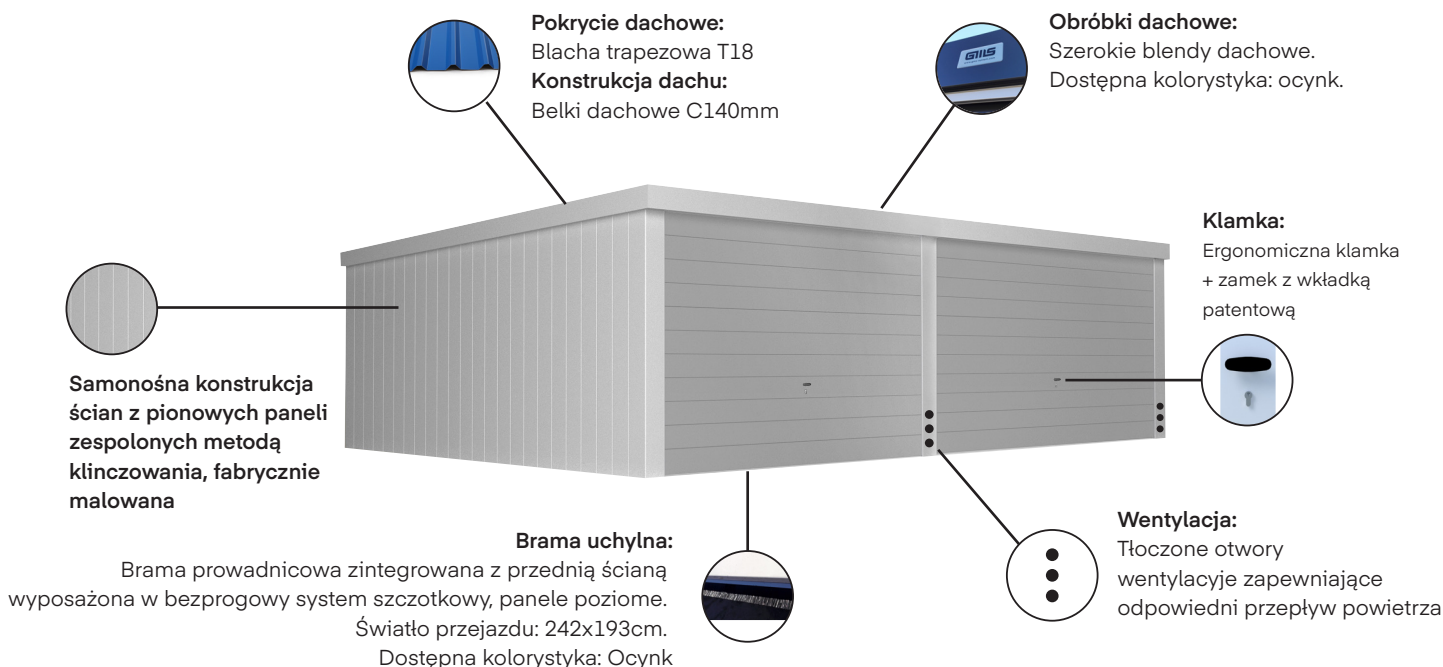

Opcje dodatkowe

Powłoka antykondensacyjna

- ochrona przed skraplaniem wody powstałe w wyniku kondensacji
- dodatkowa warstwa antykorozyjna
- wylumienie hałasu

Okno

Przeszklenie akrylowe w ramce o wymiarach 600x265 mm.
Dostępna kolorystyka RAL: 9010, 9005, 8003, 8011, 8017, 7016

Drzwi boczne

Drzwi o wymiarze w świetle 70x188cm.
Wyposażone w klamkę i wkładkę patentową.
Płaszcz wykonany z blachy przetłoczonej pionowo.
Dostępna kolorystyka: ocynk

Orynnowanie

Rynna i rura spustowa PCV (brąz, grafit, biały).

OCYNK



ocynk

GMS Corporation sp. z o.o. ul. Krynicka 55, 33-335 Nawojowa
e-mail biuro@gms-system.com www.gms-system.com
tel./fax [+48] 184457083 184457093 184457151 184457522